



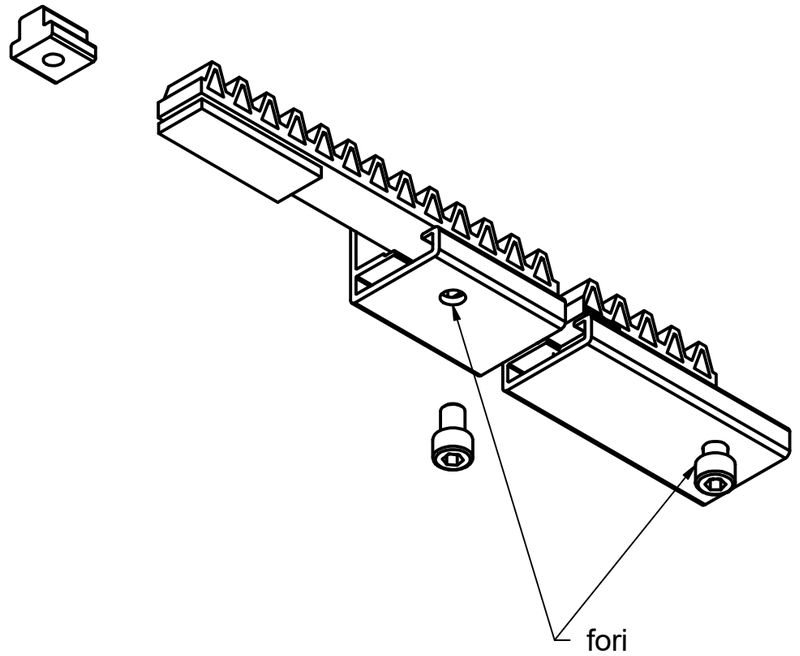

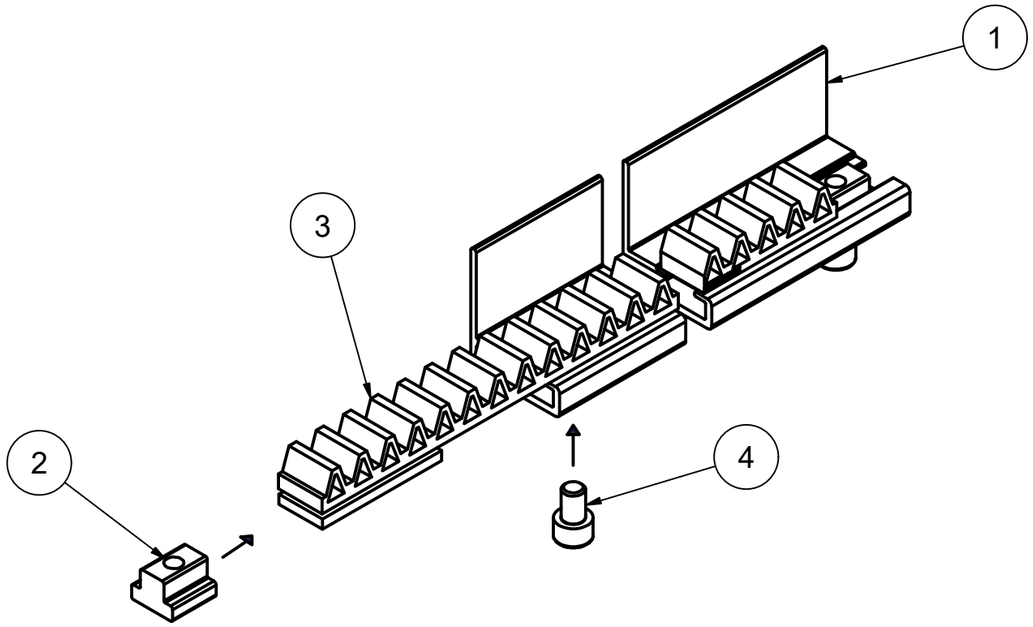

NOTA1: per fissare i due blocchetti terminali, che fungono da fermi per la cremagliera, devono essere effettuati al momento dell'installazione due fori alle estremità del profilato in alluminio.

NOTA 2: il prolilato in alluminio è lungo 3000 mm, ogni singola cremagliera circa 490 mm, quindi in ogni prolilato vengono inserite 6 cremagliere.

Elenco parti

ELEM.	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	1	X12B09	Profilato in alluminio per cremagliera ACRV20
2	2	AKTBLOGZ	Blocchetto terminali per cremagliera
3	6	AKTCSSP1	Cremagliera m4
4	2	X61A20	Vite a testa cilindrica

TOLLERANZE PER LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI

Tolleranze Dimensionali	Grado Secondo UNI-ISO 2768-1										
	m	DIM.	0,5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
		SCOS.	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2
Toll. di Forma	Grado Secondo UNI-ISO 2768-2									
	K	DIM.	Fino a 10	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-3000		
— ▱		SCOS.	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8		
⊥ //		SCOS.	0,4			0,6	0,8	1,0		

TOLLERANZE PER LAVORAZIONI IN CARPENTERIA

Tolleranze Dimensionali	Grado Secondo UNI-ISO 2768-1							
	c	DIM.	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
		SCOS.	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4
Toll. di Forma	Grado Secondo UNI-ISO 2768-2							
	L	DIM.	10-30	30-100	100-300	300-1000	1000-2000	
— ▱		SCOS.	0,2	0,4	0,8	1,2	1,6	
⊥ //		SCOS.	0,6		1,0	1,5	2,0	

SCOSTAMENTI LIMITE AMMESSI PER DIMENSIONI ANGOLARI

SCOSTAMENTI LIMITE PER DEI CAMPI DI LUNGHEZZA IN MILLIMETRI DEL LATO PIU' CORTO DELL'ANGOLO IN QUESTIONE

TOLLERANZE PER LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI

Tolleranze Dimensionali	Grado Secondo UNI-ISO 2768-1						
	m	DIM.	Fino a 10	10-50	50-120	120-400	Oltre 400
		SCOS.	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'

TOLLERANZE PER LAVORAZIONI IN CARPENTERIA

Tolleranze Dimensionali	Grado Secondo UNI-ISO 2768-1						
	c	DIM.	Fino a 10	10-50	50-120	120-400	Oltre 400
		SCOS.	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°10'

Trattamento Termico	Verificato da:	Data verifica:	Approvato in produzione da :	Data di approvazione:	Peso	Scala Dis.
						1:2

Progettato da	Data	Approvato da	Codice Articolo	Numero Disegno	Materiale
Masina L.	25/06/2008	Bianchini R.	ACRV20B	21070708	

Stagnoli s.r.l
Via Mantova traversa 1 105 A/B
Lonato (BS)
Italia

Progetto	Stato Progetto
Cremagliere	Rilasciato
Descrizione	**Revisione**
Assieme cremagliera più profilo in Al	000

A termini di legge ci riserviamo la proprieta' del seguente disegno. E' vietata ogni riproduzione o comunicazione a terzi senza nostra autorizzazione